D-1 auto stāvvieta pie iepriekš izbūvētās ietves
(V1 asfaltbetona segums)

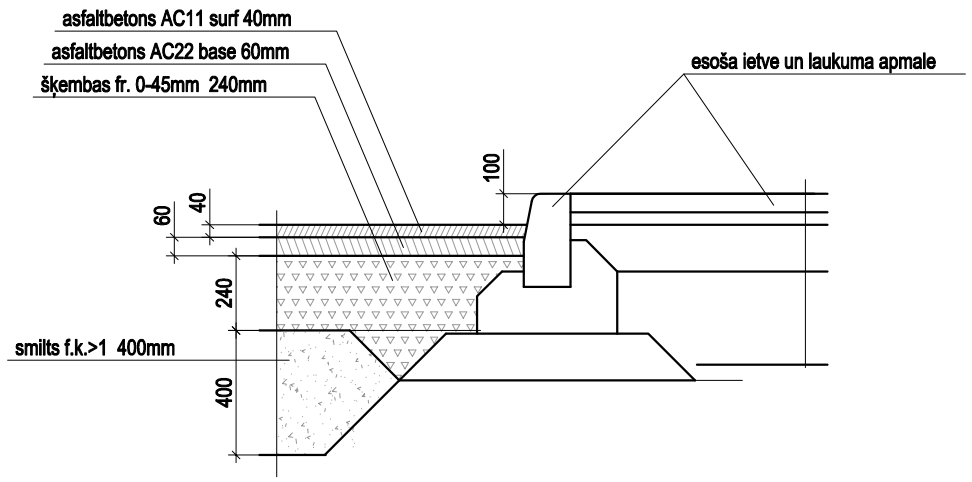

D-1 auto stāvvieta pie iepriekš izbūvētās ietves
(V2 betona bruģa segums)

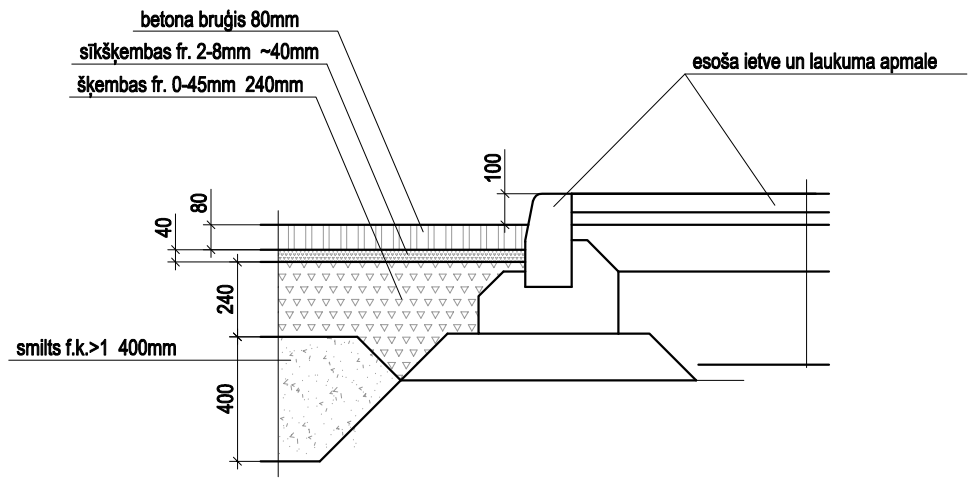

D-3 auto stāvvietas bruģa pieslēgums esošajai asfaltbetona seguma iebrauktuvei

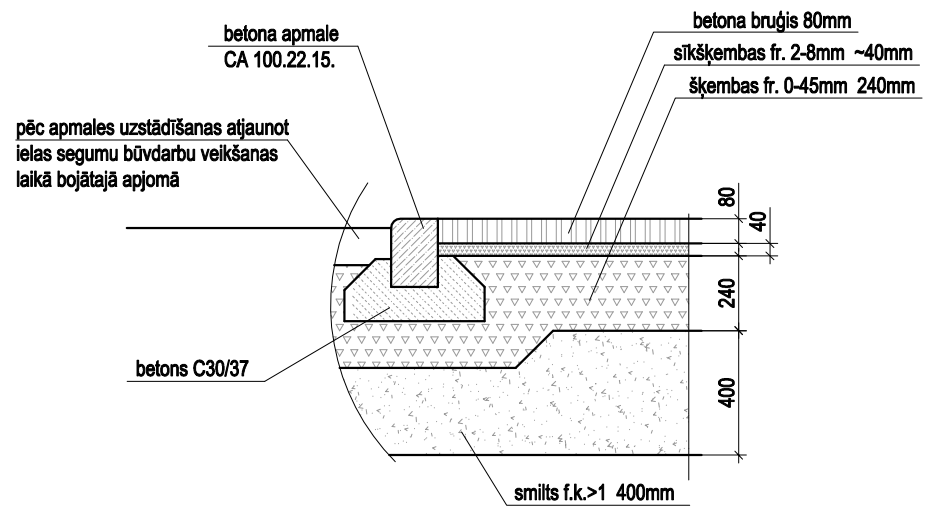

D-2 auto stāvvieta pie zaļās zonas
(V1 asfaltbetona segums)

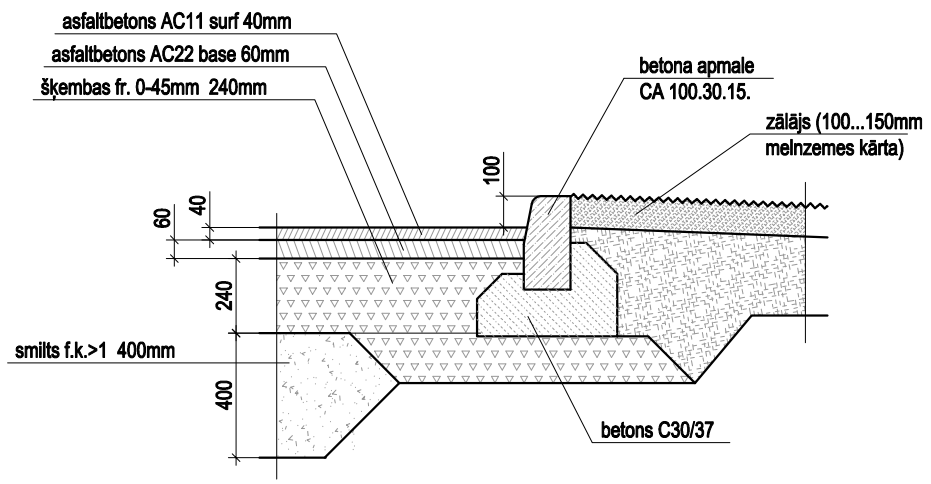

D-2 auto stāvvieta pie zaļās zonas
(V2 betona bruģa segums)

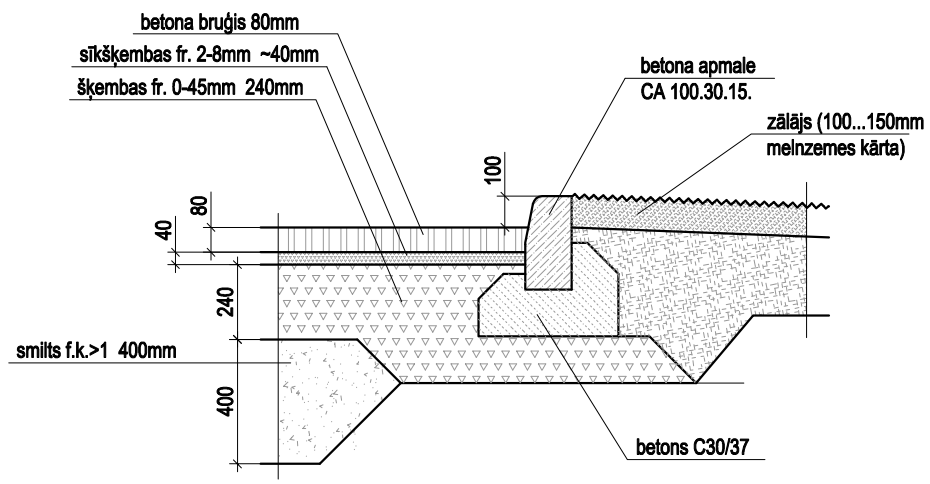

APZĪMĒJUMI:

- betona bruģa segums
- asfaltbetona segums AC11 surf
- asfaltbetona segums AC22 base
- sīkšķembas - izlīdzinošā starpkārta (fr. 2-8mm)
- šķembas - nesaistīta minerālmateriāla pamatu nesošā kārta (fr. 0-45mm)
- smilts - salizturīgā kārta (kf >1m/dnn)
- melnzemes slānis
- uzbērtā grunts (ieteicams smilšaina)
- esošā grunts
- betons (apmales) / betons pamatnei C30/37

Galvenie būvdarbu apjomi

	Nosaukums	Apjoms	
K-1	Elektroapgādes tīklu pievadi		
1.1.	kabelis AXPK 5*16	83	m
1.2.	kabelis AXPK 5*35	89	m
1.3.	aizsargčaula OD50; 450N	63	m
1.4.	aizsargčaula OD110; 450N	73	m
1.5.	sakaru kanalizācija OD110; 750N	23	m
K-2	Elektroauto uzlādes sistēmas elementi		
2.1.	elektroauto uzlādes stacijas	2	kpl.
2.2.	abonenta elektrosadale	1	kpl.
K-3	Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas posms		
3.1.	pieslēgums esošai dz/bet skatakai, ieskaitot aizsargčaulu caurulei OD200	1	kpl.
3.2.	PVC skataka OD630, H=1,5m, 40tn ķeta vāks	1	kpl.
3.3.	PVC lietus ūdens uztveršanas aka OD560, H=1,0+0,5m, 40tn ķeta restes	2	kpl.
3.4.	lietus ūdens kanalizācijas caurule PP vai PVC, OD200	33	m
K-4	Elektroapgaismojuma un video novērošanas tīkli		
4.1.	laterna, ieskaitot pamatni, stabu 6m, konsoli (dizainu precizēt)	4	kpl.
4.2.	kabelis AXPK 5*16	96	m
4.3.	aizsargčaula OD50; 450N	60	m
4.4.	aizsargčaula OD50; 750N	12	m
4.5.	aizsargčaula OD110; 450N	57	m
4.6.	aizsargčaula OD110; 750N	16	m
4.7.	pieslēgums abonenta elektrosadalei, vadības automātika, palīgmateriāli	1	obj.

	Nosaukums	Apjoms	
K-5	Iebrauktuves paceļamā barjera		
5.1.	iebrauktuves barjeras uzstādīšana, ieskaitot pamatu sagatavošanu, palīgdarbus	1	kpl.
5.2.	kabelis CYKY 5*2,5	15	m
5.3.	aizsargčaula OD50; 750N	9	m
K-6	Auto stāvvietas seguma atjaunošana / izbūve, zaļās zonas atjaunošana		
6.1.	esošā seguma demontāža, būvgružu aizvešana	800	m²
6.2.	laukuma pamatnes sagatavošana	~870	m²
6.3.	laukuma apmales CA 100.30.15 uzstādīšana	72	m
6.4.	segumu sadalošās apmales CA 100.22.15 uzstādīšana	4	kpl.
6.5.	laukuma seguma izbūve (betona bruģis vai asfaltbetons)	800	m²
6.6.	zaļās zonas atjaunošana, ieskaitot melnzemes līdzināšanu un zalāja sēju	~140	m²

- Detalizētus būvdarbu apjomus sastādīt pirms attiecīgās būvdarbu kārtas iepirkuma.
- Izvēlēties ekonomiski pamatotāko laukuma seguma veidu un uzstādāmās iekārtas.

PIEZĪMES:

- Pagalma, auto stāvvietas, ietvju seguma risinājumi izstrādāti atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas" ABS 2023/1 prasībām.

PASŪTĪTĀJS: Ropažu novada pašvaldība (R.N. 90000067986)			OBJEKTS: Teritorijas labiekārtojums (laukuma atjaunošana)	ADRESE: Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads	
SIA "Studija R11"; Robežu iela 11, Sigulda; t. 29424361; R.N. 40003524575; Būvkom.R.N. 2846-R			LABIEKĀRTOJUMA RISINĀJUMI	STADIJA / LAPA / LAPAS: BP / 2 / 2	GP
BPV / BPDV	Varis Rungēvics				
			M 1:500	01.2024	R11-2023-08